



VANTAGENS

MANUTENÇÃO FÁCIL: Sistema de união simples permite manutenção rápida sem cortar a tubulação.

VEDAÇÃO: Esfera de alta precisão que garante estanqueidade total.

DURABILIDADE: Produzida em PVC-U marrom PN10, resistente à pressão, impactos e agentes químicos.

VERSATILIDADE: Disponível em conexões solda (DIN) e rosca (BSP), adaptando-se a diferentes sistemas prediais.

DESCRIÇÃO

MATERIAIS: PVC-U MARROM.


TAMANHOS: 20 mm - 110 mm.

PADRÃO: DIN.

EXTREMIDADES DE CONEXÃO: Solda F/F.

VEDAÇÕES: PTFE-EPDM.

PRESSÃO DE RABALHO: PN10 / 150 PSI.

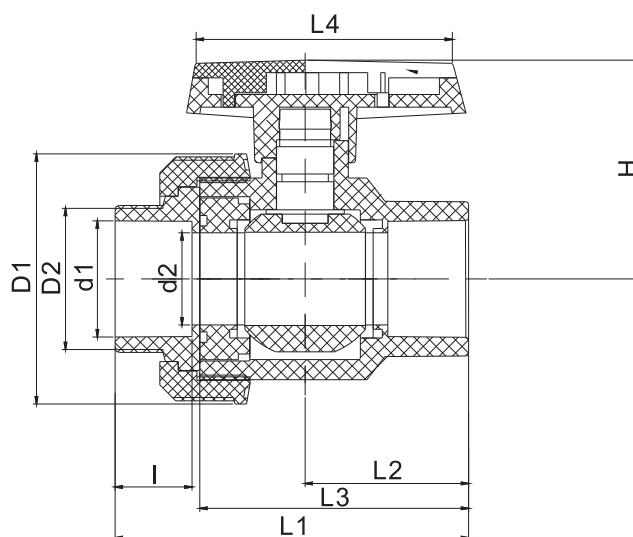

CÓDIGO	d1	d2	D2	D1	I	L1	L2	L3	L4	H	Peso	Cx.
USU 01 020	20	14,0	27,6	51,3	20,6	95,8	25,3	67,3	65,0	49,5	-	-
USU 01 025	25	18,7	35,2	65,5	25,0	111,4	32,4	78,3	74,9	56,5	-	-
USU 01 032	32	24,0	41,6	73,7	27,9	121,5	49,5	85,9	85,0	65,0	-	-
USU 01 040	40	32,0	49,0	86,6	27,0	130,0	57,0	99,0	97,1	76,5	-	-
USU 01 050	50	40,0	60,8	102,0	34,5	157,5	69,0	113,5	109,7	86,5	-	-
USU 01 063	63	50,0	74,5	120,0	40,0	190,0	81,0	136,5	190,0	102,0	-	06
USU 01 075	75	60,0	89,0	135,0	40,0	210,0	95,9	156,0	161,0	113,5	9,78	06
USU 01 085	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,53	02
USU 01 090	90	79,0	107,5	188,0	48,0	254,6	120,9	196,5	199,4	161,5	-	02
USU 01 110	110	99,0	132,0	215,5	56,0	294,0	140,7	225,0	240,0	174,0	11,94	02