

VANTAGENS

SEM VAZAMENTOS:

Sem juntas mecânicas, elimina possíveis vazamentos.

APLICAÇÕES EXTREMAS:

A válvula resiste mesmo em condições adversas como água congelada, sem trincar.

ADEUS CORROSÃO:

Pe100 é material totalmente não corrosivo.

DESCRIÇÃO

MATERIAIS:

PE100.

TAMANHOS:

20 mm a 110mm

PADRÃO:


SPIGOT.

ÁGUA/GÁS:

16 Bar.

CONEXÃO:

Rosca/Termofusão.

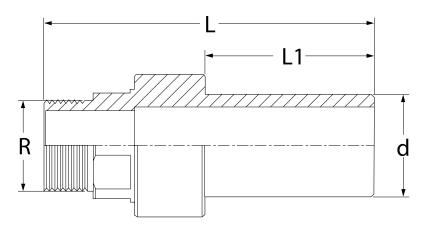

medidas: mm

| CÓDIGO | d-R | KG | L | L1 |
|--------------------------|-------------|------|-----|----|
| 0431 1112 0000 0020 0021 | 20 - 1/2" | 010 | 90 | 45 |
| 0431 1112 0000 0020 0026 | 20 - 3/4" | 0,13 | 90 | 45 |
| 0431 1112 0000 0025 0026 | 25 - 3/4" | 0,13 | 90 | 45 |
| 0431 1112 0000 0032 0026 | 32 - 3/4 | 0,24 | 110 | 48 |
| 0431 1112 0000 0032 0021 | 32 - 1/2" | 0,24 | 110 | 48 |
| 0431 1112 0000 0032 0033 | 32 - 1" | 0,18 | 110 | 48 |
| 0431 1112 0000 0040 0042 | 40 - 1 1/4" | 0,35 | 115 | 55 |
| 0431 1112 0000 0050 0048 | 50 - 1 1/2" | 0,43 | 125 | 65 |
| 0431 1112 0000 0063 0060 | 63 - 2" | 0,57 | 140 | 72 |
| 0431 1112 0000 0075 0073 | 75 - 2 1/2" | 0,90 | 148 | 79 |
| 0431 1112 0000 0090 0088 | 90 - 3" | 1,46 | 180 | 80 |
| 0431 1112 0000 0110 0114 | 110 - 4" | 2,45 | 220 | 93 |

