



## VANTAGENS

**RESISTÊNCIA:** Os produtos PVC-U Aqua Plastic possuem alta resistência química e mecânica, pois são fabricadas em resina pura, além de ter maior espessura de parede do que PVC convencional.

**RÁPIDA INSTALAÇÃO:** Instalação facilitada e prática com uso de adesivo.

**NÃO CORROSIVO:** Termoplásticos são resistentes à corrosão, inibindo surgimento de incrustações no interior do tubo, facilitando a fluidez do material conduzido

## DESCRIÇÃO

**MATERIAIS:** PVC-U.



**TAMANHOS:** 1/2" - 2".

**PADRÃO:** ASTM / NPT.

**EXTREMIDADES DE CONEXÃO:** Solda.

**SISTEMA MÉTRICO:** SCH80.

**COMPATIBILIDADE:** Tubos SCH80.

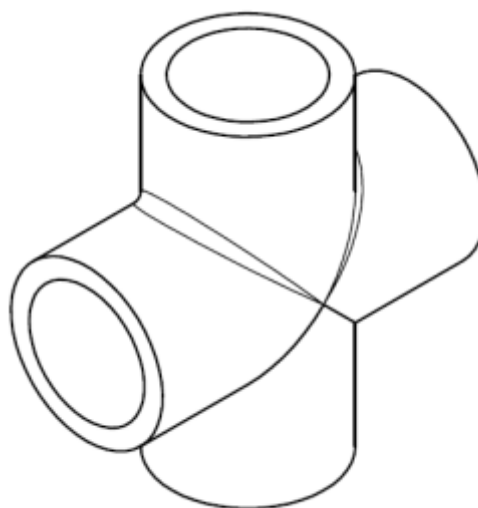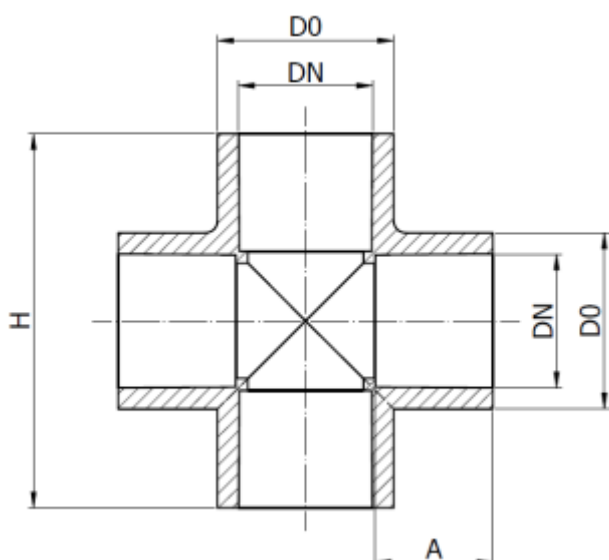

CÓDIGO	Ø	D0	DN	A	H	QC	KG CX
US8 C001 020	1/2"	29,3	21,3	22,4	70,8	162	09,3
US8 C001 025	3/4"	35,4	26,7	25,9	82,4	120	10,0
US8 C001 032	1"	43,1	33,4	29,1	97,6	105	13,7
US8 C001 040	1 1/4"	52,4	42,2	32,3	110,9	28	05,9
US8 C001 050	1 1/2"	59	48,2	35,4	122,7	18	04,7
US8 C001 063	2"	72	60,3	38,6	142,7	24	09,5
US8 C001 075	2 1/2"	88	73,5	41	170	24	15,5
US8 C001 090	3"	104,5	89,5	50	194	12	11,4
US8 C001 110	4"	132	114	59	235	08	12,9
US8 C001 160	6"	192	170	78,5	334	02	08,2