



VANTAGENS

RESISTÊNCIA: Os produtos PVC-U Aqua Plastic possuem alta resistência química e mecânica, pois são fabricadas em resina pura, além de ter maior espessura de parede do que PVC convencional.

RÁPIDA INSTALAÇÃO: Instalação facilitada e prática com uso de adesivo.

NÃO CORROSIVO: Termoplásticos são resistentes à corrosão, inibindo surgimento de incrustações no interior do tubo, facilitando a fluidez do material conduzido

DESCRIÇÃO


MATERIAIS:
PVC-U.

TAMANHOS:
1/2" - 4".

PADRÃO:
SCH80.

EXTREMIDADES DE CONEXÃO:
Solda.

VEDAÇÕES:
EPDM

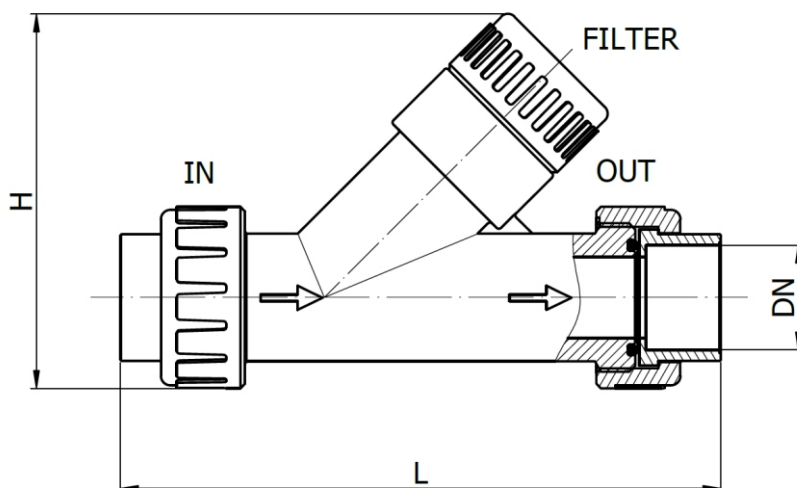

CÓDIGO	Ø	DN	H	L	QC	KG
01 54 6296 020	1/2"	21,34	82	149	80	18,9
01 54 6296 025	3/4"	26,67	98	165	54	17,3
01 54 6296 032	1"	33,40	115	190	36	17,6
01 54 6296 050	1 1/2"	48,26	165	258	12	13,3
01 54 6296 063	2"	60,33	197	306	10	17,5
01 54 6296 075	2 1/2"	73,10	245	377	04	12,0
01 54 6296 090	3"	88,90	272	435	03	11,0
01 54 6296 110	4"	114,30	315	468	02	11,0