

VANTAGENS

RESISTÊNCIA: Os produtos PVC-U Aqua Plastic possuem alta resistência química e mecânica, pois são fabricadas em resina pura, além de ter maior espessura de parede do que PVC convencional.

RÁPIDA INSTALAÇÃO: Instalação facilitada e prática com uso de adesivo.

NÃO CORROSIVO: Termoplásticos são resistentes à corrosão, inibindo surgimento de incrustações no interior do tubo, facilitando a fluidez do material conduzido

DESCRIÇÃO

MATERIAIS: PVC-U.


TAMANHOS: 1/2" - 12".

PADRÃO: ASTM / NPT.

EXTREMIDADES DE CONEXÃO: Solda.

SISTEMA MÉTRICO: SCH80.

COMPATIBILIDADE: Tubos SCH80.

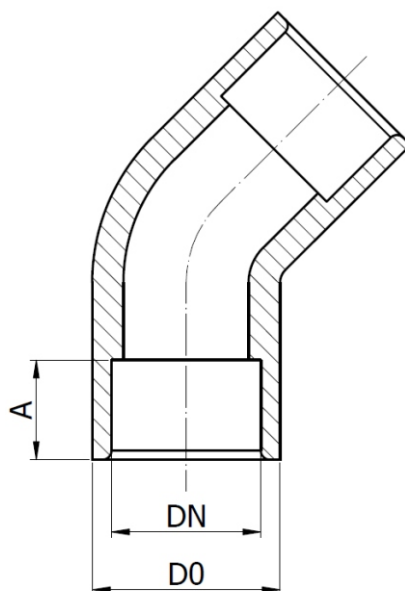

CÓDIGO	Ø	D0	DN	A	QC	KG
US8 E01 020	1/2"	29,30	21,34	22,70	300	18,9
US8 E01 025	3/4"	35,10	26,67	25,90	168	17,3
US8 E01 032	1"	43,10	33,40	29,10	114	17,6
US8 E01 040	1 1/4"	52,40	42,16	32,30	72	13,3
US8 E01 050	1 1/2"	59,00	48,26	35,40	40	17,5
US8 E01 063	2"	72,00	60,33	38,60	28	12,0
US8 E01 075	2 1/2"	87,80	73,03	45,00	36	11,0
US8 E01 090	3"	104,90	88,90	48,10	32	11,0
US8 E01 110	4"	132,40	114,30	56,60	12	17,6
US8 E01 160	6"	190,90	168,30	76,70	06	13,3
US8 E01 200	8"	247,20	219,08	102,60	02	17,5
US8 E01 250	10"	305,90	273,05	128,00	02	12,0
US8 E01 315	12"	361,50	323,85	153,50	01	11,0