



VANTAGENS

RESISTÊNCIA: Os produtos PVC-U Aqua Plastic possuem alta resistência química e mecânica, pois são fabricadas em resina pura, além de ter maior espessura de parede do que PVC convencional.

RÁPIDA INSTALAÇÃO: Instalação facilitada e prática com uso de adesivo.

NÃO CORROSIVO: Termoplásticos são resistentes à corrosão, inibindo surgimento de incrustações no interior do tubo, facilitando a fluidez do material conduzido

DESCRIÇÃO

MATERIAIS: PVC-U.


TAMANHOS: 1/2" - 12".

PADRÃO: ASTM / NPT.

EXTREMIDADES DE CONEXÃO: Solda.

SISTEMA MÉTRICO: SCH80.

COMPATIBILIDADE: Tubos SCH80.

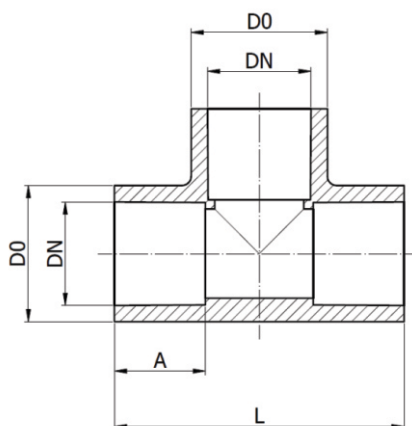

CÓDIGO	Ø	D0	DN	A	L	QC	KG CX
US8 T01 020	1/2"	29,30	21,34	22,40	70,80	165	07,3
US8 T01 025	3/4"	35,40	26,67	25,90	82,40	111	07,4
US8 T01 032	1"	43,10	33,40	29,10	97,60	64	07,2
US8 T01 040	1 1/4"	52,40	42,16	32,30	110,90	38	07,2
US8 T01 050	1 1/2"	59,00	48,26	35,40	122,70	24	05,4
US8 T01 063	2"	72,00	60,33	38,60	142,70	17	05,8
US8 T01 075	2 1/2"	87,80	73,03	45,00	168,20	30	17,3
US8 T01 090	3"	104,90	88,90	48,10	190,20	10	09,1
US8 T01 110	4"	132,40	114,30	56,60	253,60	12	17,3
US8 T01 160	6"	190,90	168,30	76,70	333,20	03	11,4
US8 T01 200	8"	247,20	219,08	102,60	445,00	02	18,0
US8 T01 250	10"	305,90	273,05	128,00	556,00	01	15,8
US8 T01 315	12"	361,50	323,85	153,50	663,00	01	18,0