

VANTAGENS

RESISTÊNCIA: Alta Durabilidade em ambientes corrosivos, sendo resistente a uma ampla gama de produtos químicos.

INSTALAÇÃO SIMPLES: Leve, fácil de manusear e rápido de instalar.

ISOLAMENTO EFICIENTE: Propriedades isolantes térmicas e elétricas, ideal para condução de fluidos e segurança industrial.

BAIXA MANUTENÇÃO: Superfície lisa, menos entupimentos e menor necessidade de manutenção.

DESCRIÇÃO


MATERIAIS:
PVC-U.

TAMANHOS:
1/2" a 12".

PADRÃO:
ANSI.

EXTREMIDADES DE CONEXÃO:
Solda.

PRESSÃO DE TRABALHO:
SCH80

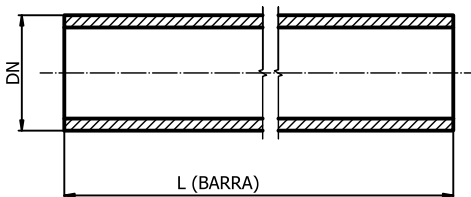

*Tubos produzidos segundo a norma ISO 1452
Espessura de parede nominal conforme ISO 4065*

CÓDIGO	Ø	BARRA (m)	Espessura Parede (mm) ASTM SCH80
10 54 1111 020	1/2"	6,00	4,0
10 54 1111 025	3/4"	6,00	4,2
10 54 1111 032	1"	6,00	4,8
10 54 1111 040	1 1/4"	6,00	5,1
10 54 1111 050	1 1/2"	6,00	5,4
10 54 1111 063	2"	6,00	5,9
10 54 1111 075	2 1/2"	6,00	7,4
10 54 1111 090	3"	6,00	8,1
10 54 1111 110	4"	6,00	9,1
10 54 1111 160	6"	6,00	11,6
10 54 1111 200	8"	6,00	13,5
10 54 1111 250	10"	6,00	15,1
10 54 1111 315	12"	6,00	17,5