



VANTAGENS

TRANSPARÊNCIA TOTAL: Permite visualização do fluxo, facilitando inspeções e controle de processos.

RESISTÊNCIA: Inerte a diversos produtos químicos, ideal para aplicações tanto em piscinas, quanto para em aplicações industriais.

INSTALAÇÃO PRÁTICA: Leve, fácil de cortar, unir e instalar com rapidez e precisão.

DURABILIDADE: Material robusto, resistente ao desgaste e com longa vida útil.

DESCRIÇÃO


MATERIAIS:
PVC-U.

TAMANHOS:
1/2" a 12".

PADRÃO:
ANSI.

EXTREMIDADES DE CONEXÃO:
Solda.

PRESSÃO DE TRABALHO:
SCH40

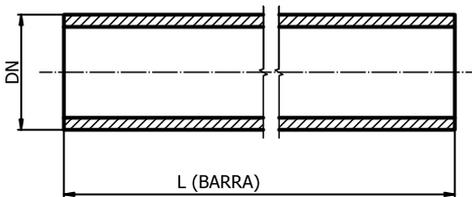

CÓDIGO	Ø	BARRA (m)
US4 001 020	1/2"	3,00
US4 001 025	3/4"	3,00
US4 001 032	1"	3,00
US4 001 040	1 1/4"	3,00
US4 001 050	1 1/2"	3,00
US4 001 063	2"	3,00
US4 001 075	2 1/2"	3,00
US4 001 090	3"	3,00
US4 001 110	4"	3,00
US4 001 160	6"	3,00
US4 001 200	8"	3,00
US4 001 250	10"	3,00
US4 001 315	12"	3,00