



## VANTAGENS

**RESISTÊNCIA:** Os produtos PVC-U Aqua Plastic possuem alta resistência química e mecânica, pois são fabricadas em resina pura, além de ter maior espessura de parede do que PVC convencional.

**RÁPIDA INSTALAÇÃO:** Instalação facilitada e prática com uso de adesivo.

**NÃO CORROSIVO:** Termoplásticos são resistentes à corrosão, inibindo surgimento de incrustações no interior do tubo, facilitando a fluidez do material conduzido

## DESCRIÇÃO


**MATERIAIS:**  
PVC-U.

**TAMANHOS:**  
50 mm - 315 mm.

**PADRÃO:**  
SCH80.

**EXTREMIDADES DE CONEXÃO:**  
Flange.

**VEDAÇÕES:**  
EPDM

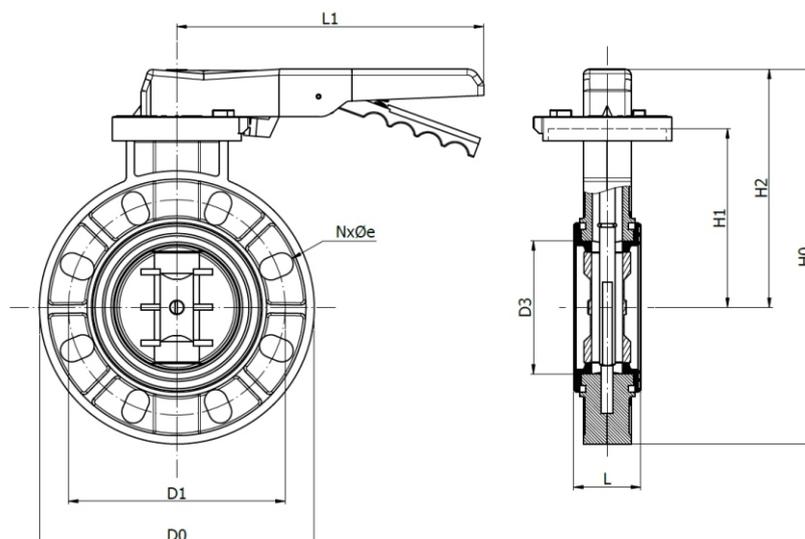

CÓDIGO	Ø	ØD1	Ød	L	ØDN	L1	H1	H2	H	NxØe
71 78 1331 063	50	159,5	125	62,2	39	215,8	99,45	143,35	223	4-19
71 78 1331 075	65	180	145	78,7	36	215,8	111,5	155,40	245,4	4-19
71 78 1331 090	80	196	160	92,1	42	215,8	127	170,90	268,9	8-19
71 78 1331 110	100	229,6	180	111,9	46	264,2	156,25	205,15	320	8-19
71 78 1331 140	125	255	210	137,9	53	264,2	174	222,90	350,4	8-19
71 78 1331 160	150	281,5	240	157,3	59,4	305,4	190	250,6	391,35	8-23
71 78 1331 225	200	342,6	295	214,2	76	303,27	229	280,60	460,9	8-23
71 78 1331 250	250	355	250	85	102	190	264	334,00	540	12-22
71 78 1331 315	315	400	290	92	102	190	301,5	371,50	613	12-22