



VANTAGENS

NÃO CONTAMINANTE: Os materiais atendem aos padrões internacionais para condução de água.

PRECISÃO E CONTROLE: Abertura e fechamento mais suaves devido ao torque reduzido.

PROTEÇÃO UV: Resistente a incidência de raios UV.

100% TESTADOS: Todos os produtos com testes de pressão realizados antes de sair de fábrica.

DESCRIÇÃO

MATERIAIS: PVC-U.


TAMANHOS: 1/2" - 2".

PADRÃO: ANSI.

EXTREMIDADES DE CONEXÃO: Solda.

PRESSÃO DE TRABALHO: PN10.

TEMPERATURA OPERACIONAL: PVC-U (0~55°C).

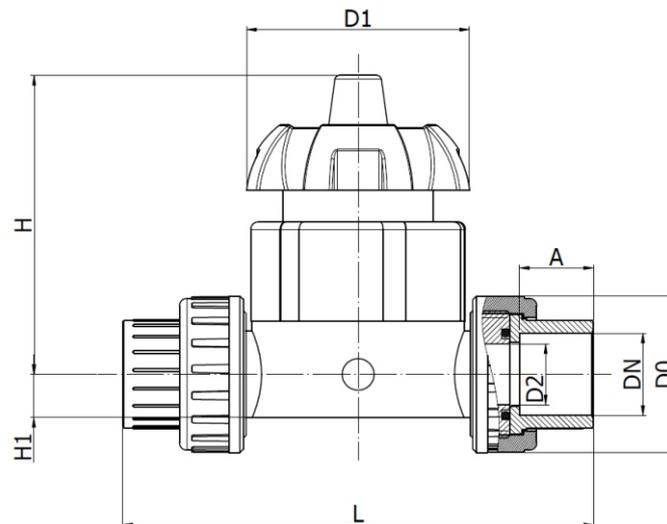

CÓDIGO	Ø	L	H	A	DN		QC	CX
					ANSI	DIN		
26 20 020	1/2"	140	99	18	21,40	20,30	60	A
26 20 025	3/4"	142	99	21	26,75	25,30	30	A
26 20 032	1"	176	136	26	33,52	32,30	20	A
26 20 040	1 1/4"	180	136	28	42,28	40,35	60	B
26 20 050	1 1/2"	245	178	37	48,40	50,35	40	B
26 20 063	2"	258	178	37	60,45	63,40	20	B

