



VANTAGENS

TERMOPLÁSTICO: Substituindo as tradicionais válvulas gaveta em aço, dispensa o uso de flanges, porcas e parafusos.

SEM VAZAMENTOS: Sem juntas mecânicas, elimina possíveis vazamentos.

APLICAÇÕES EXTREMAS: A válvula resiste mesmo em condições adversas como água congelada, sem trincar.

ADEUS CORROSÃO: PE100 é material totalmente não corrosivo.

DESCRIÇÃO

MATERIAIS: PE100.



TAMANHOS: 32mm a 225mm

PADRÃO: SPIGOT.

EXTREMIDADES DE CONEXÃO: Topo a topo.

PRESSÃO DE TRABALHO: PN16.

COMPATIBILIDADE: Tubos PE 80-100.

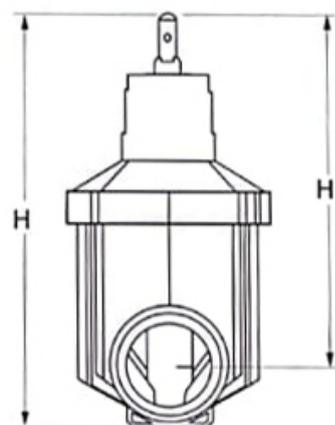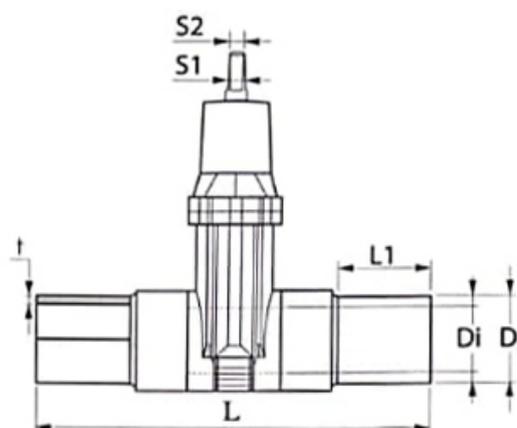

medidas: mm

CÓDIGO	D	Di	L	L1	H	H1	t	S1	S2
xx xx xxxx 032	32	25	254	88	224	200	3,4	15	12
xx xx xxxx 045	45	31	276	93	238	238	4,2	15	12
xx xx xxxx 050	50	41	320	103	260	260	5,2	17	14
xx xx xxxx 063	63	51	370	115	300	300	6,5	17	14
xx xx xxxx 075	75	61	380	125	345	345	7,6	20,5	17
xx xx xxxx 090	90	73	430	160	400	400	9	20,5	17
xx xx xxxx 110	110	90	640	160	430	430	11	23	19
xx xx xxxx 125	125	90	640	160	430	430	11	23	19
xx xx xxxx 140	140	130	805	215	570	570	14	23	19
xx xx xxxx 160	160	130	805	215	570	570	16	23	19
xx xx xxxx 180	180	130	805	215	570	570	16	23	19
xx xx xxxx 200	200	130	805	235	570	570	18	23	19
xx xx xxxx 225	225	130	805	235	570	570	20	23	19

